


## LYS S BEDIENUNGSANLEITUNG

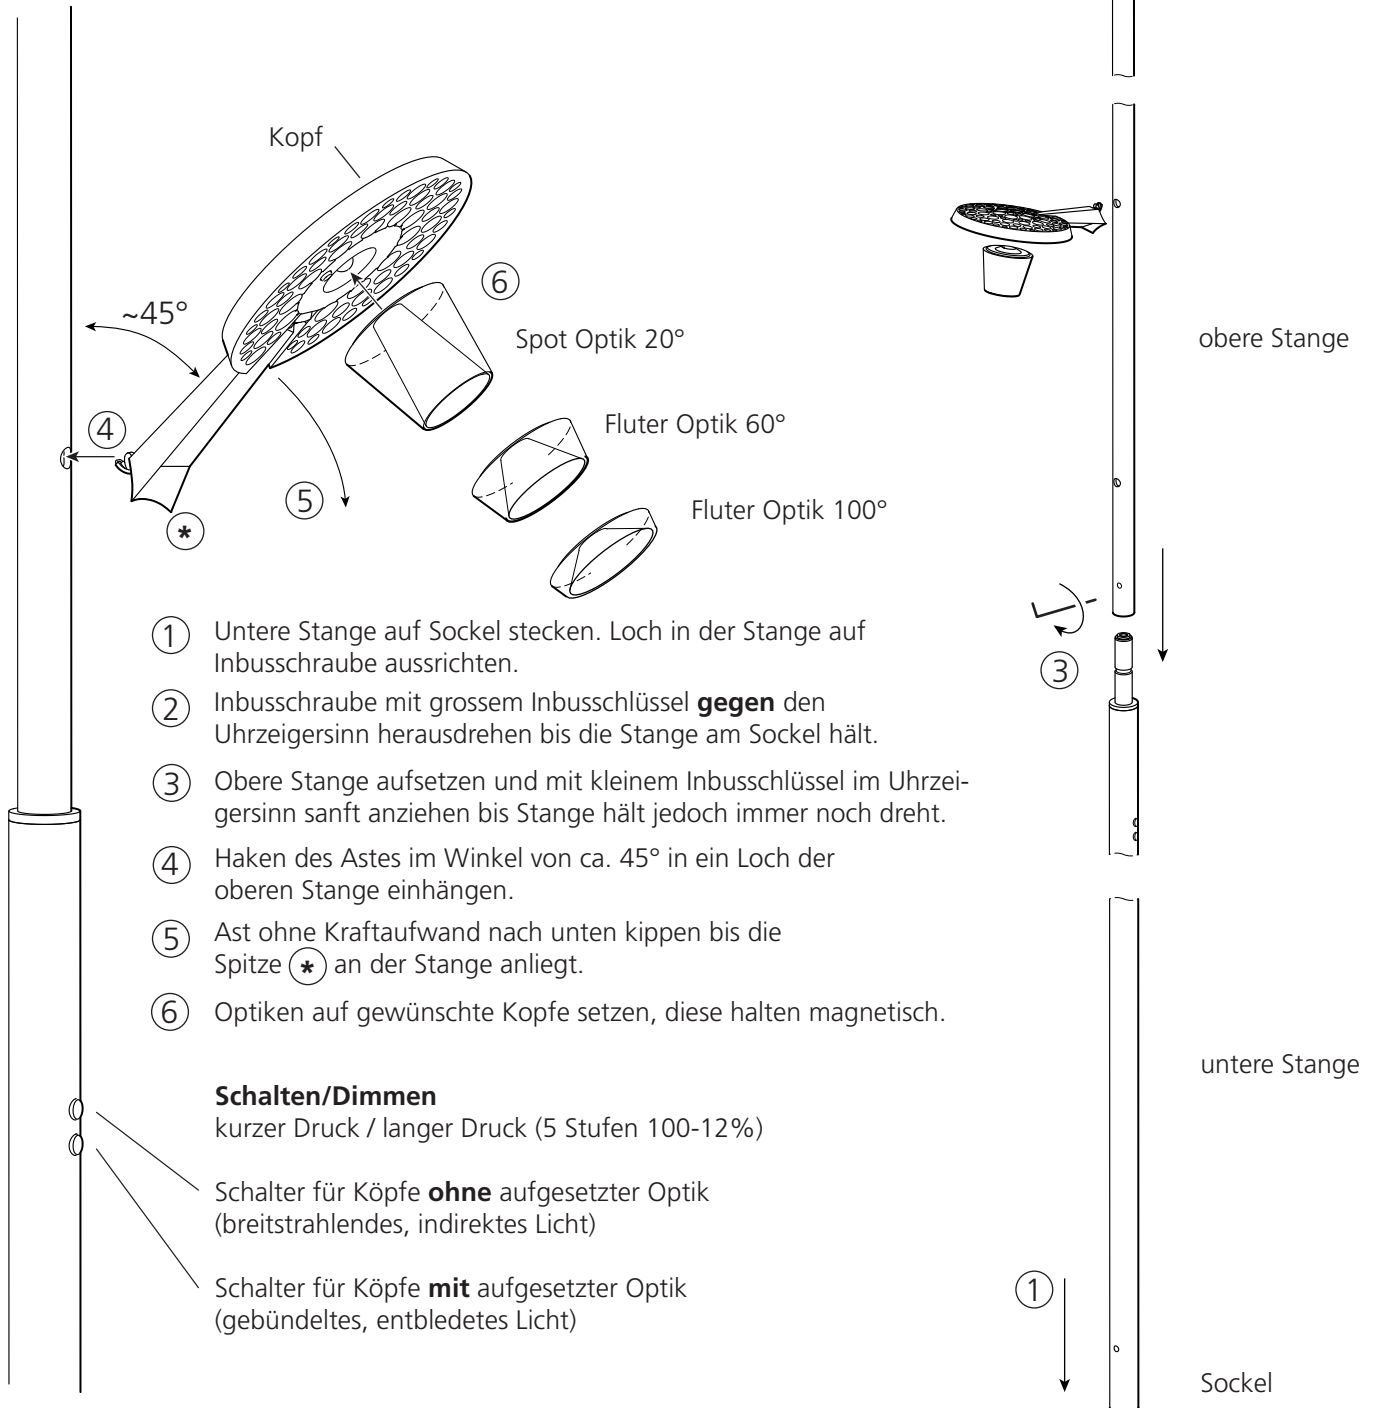

- ① Untere Stange auf Sockel stecken. Loch in der Stange auf Inbusschraube ausrichten.
- ② Inbusschraube mit grossem Inbusschlüssel **gegen** den Uhrzeigersinn herausdrehen bis die Stange am Sockel hält.
- ③ Obere Stange aufsetzen und mit kleinem Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn sanft anziehen bis Stange hält jedoch immer noch dreht.
- ④ Haken des Astes im Winkel von ca. 45° in ein Loch der oberen Stange einhängen.
- ⑤ Ast ohne Kraftaufwand nach unten kippen bis die Spitze an der Stange anliegt.
- ⑥ Optiken auf gewünschte Köpfe setzen, diese halten magnetisch.


### Schalten/Dimmen

kurzer Druck / langer Druck (5 Stufen 100-12%)

Schalter für Köpfe **ohne** aufgesetzter Optik  
(breitstrahlendes, indirektes Licht)

Schalter für Köpfe **mit** aufgesetzter Optik  
(gebündeltes, entbledetes Licht)

- LYS S besteht aus:** Sockel, Stange unten, Stange oben, Ast 1, Ast 2, Ast 3, Spot Optik, Fluter Optik, Magnetstopfen 3 Stk., Reserve Inbus-Stift, Inbusschlüssel gross und klein
- Nennleistung:** 9W pro Kopf, 100-240V ~ / 50-60Hz  
(maximal 7 Köpfe pro Leuchte)
- Leuchtmittel:** Power-LED / 2700K

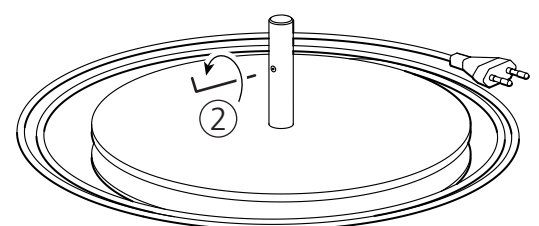

Kabeldepot im Sockel