

## OYO S MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

### Sicherheitshinweise, Schutzklassen und Instruktionen



⚠ Siehe Beiblatt M 1130

### Montageanleitung

- ① Die Schutzkappe vom Gestänge entfernen.
- ② Das Gestänge bis zum Anschlag in die Kugel einpressen und mit dem Gewindestift befestigen.
- ③ Das Kugelgelenk kann hier nachgestellt werden.

### Bedienungsanleitung

- ④ Ein- Ausschalten / Dimmen:  
Schalten: kurzer Druck  
Dimmen: langer Druck / 5 Phasen
- ⑤ Die Leuchte kann durch das Kugelgelenk und die Teleskopstange in die gewünschte Position bewegt werden.
- ⑥ Die Optik 100° hält magnetisch am Leuchtenkopf und eignet sich zur Entblendung. Sie wird sowohl für indirekte Beleuchtung, als Direktlicht oder Tischbeleuchtung verwendet.

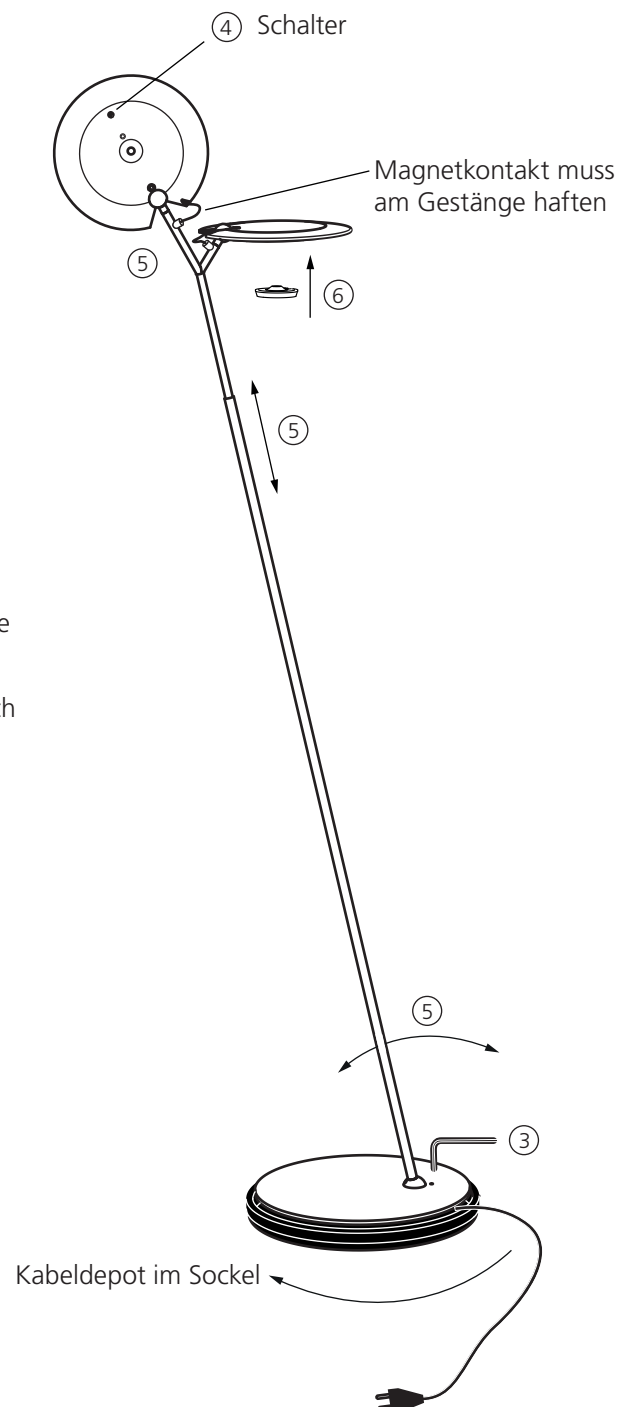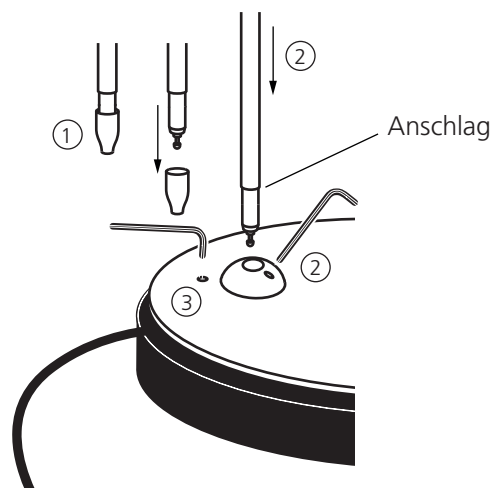

### Paketinhalt

- Sockel
- Gestänge mit Leuchtenköpfe
- 1x Optik 100°  
(weitere Optiken können separat bestellt werden)
- Montagmaterial (Inbusschlüssel)

## OYO S ASSEMBLY- AND OPERATING INSTRUCTIONSTIONS

### Safety information, protection class and instructions



⚠ See supplementary sheet M 1130

### Assembly instructions

- ① Remove the protective cap from the rod.
- ② Press the rod into the ball joint as far as possible and fixate the grub screw with the Allen key.
- ③ The ball joint can be readjusted here.

### Operating instructions

- ④ Main switch:  
On / off: short press  
Dim function: long press / 5 phases
- ⑤ The lamp can be adjusted into the desired position using the ball joint and the telescopic rod.
- ⑥ The optic 100° is held in place by a magnet and is used for glare suppression. The optic is also used for indirect or direct light as well as a table light.

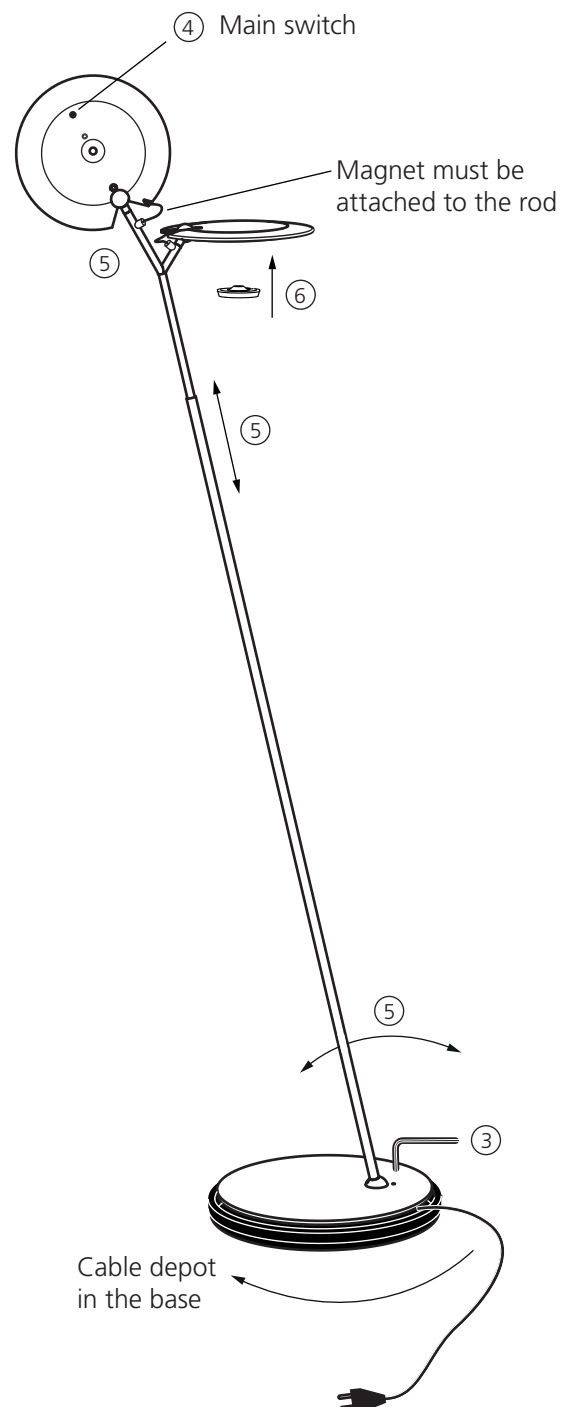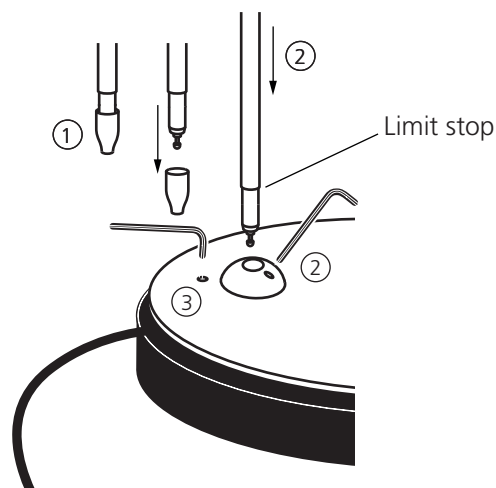

### Package content

- Base
- Rod with luminaire heads
- 1x optic 100°  
(please order additional optics separately)
- Suspension kit (Allen key)