

HALO LED





HALO LED

Universell, lichtstark und zeitlos - das sind die wichtigsten Merkmale der HALO.

Bereits unser Klassiker HALO 250 (Design 1973) mit Halogenlicht überzeugte über die Jahre durch das zurückhaltende Design und die Hochwertigkeit der verwendeten Materialien. Die weiterentwickelte HALO LED mit LED-Licht erfüllt die wachsenden Bedürfnisse hoher Licht- und Energieeffizienz bei gleichzeitig angenehmer Lichtwirkung.

Die Leuchte ist bestückt mit einer Warmton-LED flankiert von zwei leistungsstarken COB-LED. Die Elektronik lässt eine Farbmischung zu, die sich den traditionellen Sehgewohnheiten perfekt anpasst. Die Lichtregelung bietet warmes Stimmungslicht, gerichtetes Arbeitslicht oder bei voller Leistung ein schönes neutrales Weiss, das besonders bei indirekter Beleuchtung zu Geltung kommt.




Design 2013

HALO LED S

Lichtstarke LED-Stehleuchte für den Wohn- und Arbeitsbereich. Mit dem Dimmer kann HALO LED vom hellen Arbeitslicht zum warmen Stimmungslicht geregelt werden.

Schalter / Dimmer

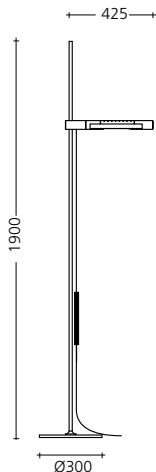

Allgemeine Daten

Ausführung

alu oder schwarz eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Abdeckung

alu oder schwarz eloxiert

Kabel schwarz

Technische Daten

Leuchtmittel COB-LEDs

Lichtfarbe 2000-2900K

Abstrahlwinkel 120°

CRI/RA min. 90

Lichtstrom (lm) 3800

Nennleistung / Spannung
40W / 220-240V ~ / 50-60Hz

Steuerung

schaltbar und dimmbar
(7 Helligkeitsstufen / Memory)

EEK A+

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden




Design 2013

HALO LED T / T L

Lichtstarke LED-Tischleuchte für den Wohn- und Arbeitsbereich. Mit dem Dimmer kann vom hellen Arbeitslicht zum warmen Stimmungslicht geregelt werden.

Schalter / Dimmer am
Leuchtenkopf



Allgemeine Daten

Ausführung

alu oder schwarz eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Abdeckung

alu oder schwarz eloxiert

Kabel schwarz

Technische Daten

Leuchtmittel COB-LEDs

Lichtfarbe 2000-2900K

Abstrahlwinkel 120°

CRI/RA min. 90

Lichtstrom (lm) 3800

Nennleistung / Spannung

40W / 220-240V ~ / 50-60Hz

Steuerung

schaltbar und dimmbar am
Leuchtenkopf
(7 Helligkeitsstufen / Memory)

EEK A+

Hinweis


Leuchte darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden



Design 2013

HALO LED T / T L passend zu USM

Schalter / Dimmer am
Leuchtenkopf



Allgemeine Daten

Ausführung

alu oder schwarz eloxiert

Gestänge verchromt**Kabel** schwarz**Adapter** schwarz

Technische Daten

Leuchtmittel COB-LEDs**Lichtfarbe** 2000-2900K**Abstrahlwinkel** 120°**CRI/RA** min. 90**Lichtstrom (lm)** 3800**Nennleistung / Spannung**
40W / 220-240V ~ / 50-60Hz**Steuerung**

schaltbar und dimmbar am
Leuchtenkopf
(7 Helligkeitsstufen / Memory)

EEK A+**Hinweis**

Leuchte darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden