



## Farbausführungen

 weiss
  bronze elox.

 schwarz
  alu elox.

**Montageplatte** schwarz,  
Betriebsgerät integriert

**Abdeckung**  
Farbe wie Leuchtenkopf

**Lichtquelle** 2 COB-LEDs

**Steuerung** siehe folgende Seiten

## Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

## FEZ D | DZ

Kraftvoll erhellend oder aber intim und stimmungsvoll. Ist beim Kochen der Raum über die Decke noch hell erleuchtet, wird die Leuchte durch einfaches Klicken zum Stimmungslicht beim Essen. Die Pendelleuchte FEZ schwebt an zwei feinen Seilen. Die LED oben am Leuchtenkopf bietet ein über die Decke abstrahlendes Indirektlicht. Sie erhellt den ganzen Raum und kann wahlweise zu- oder weggeschaltet werden. Eine zweite, nach unten gerichtete LED bietet blendfreies Licht und inszeniert Tisch oder Tresen.


**Lichtfarbe** 2700 K

**CRI / Ra** min. 90


**Lichtstrom** 3090 lm

**Nennleistung / Spannung**

37 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

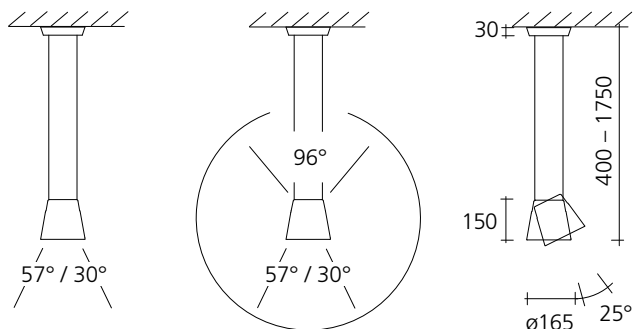

Direktlicht → umschalten → Direkt- und Indirektlicht

**Lichtfarbe** 3000–1800 K 




**CRI / Ra** min. 90

**Lichtstrom** 2640 lm

**Nennleistung / Spannung**

37 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

## FEZ D | DZ

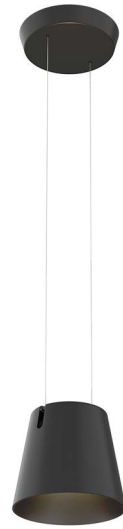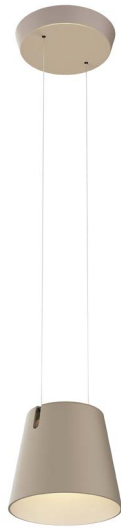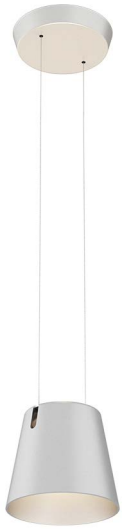

### Funktionen FEZ D

- Abhänghöhe fix, wird bei Montage eingestellt
- Ein / Aus über Wandtaster bauseits
- Schaltbar und dimmbar (stufenlos) über Zug am Leuchtenkopf
- Indirektlicht per Kippschalter am Leuchtenkopf zuschaltbar
- Auf Wunsch CASAMBI ready oder CASAMBI programmiert bestellbar  
(per CASAMBI App oder CASAMBI fähigem Bedienelement steuerbar – Indirektlicht nicht per CASAMBI schaltbar)



#### Indirektlicht FEZ D

Der Schalter für das Indirektlicht befindet sich seitlich am Leuchtenkopf. Licht ist separat zuschaltbar.

#### Bedienelement (optional)

Verwendbar nur bei Ausführung mit CASAMBI.  
DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung  
(CASAMBI / Bluetooth) ø58 mm x 15 mm



## Funktionen FEZ DZ

- Leuchte über Seilzug stufenlos höhenverstellbar
- Ein / Aus über Wandtaster bauseits
- Schaltbar und dimmbar (stufenlos) über Bedienelement oder App
- Indirektlicht per Knopfdruck oben am Leuchtenkopf zuschaltbar (nicht per CASAMBI schaltbar)
- Standardausführung CASAMBI ready -> auf Wunsch CASAMBI programmiert erhältlich
- Per CASAMBI App oder CASAMBI fähigem Bedienelement steuerbar



### Indirektlicht FEZ DZ

Der Schalter für das Indirektlicht befindet sich oben am Leuchtenkopf. Licht ist separat zuschaltbar.

### Bedienelement (optional)

DI-ON-2.4 GHz-Fernbedienung  
(CASAMBI / Bluetooth) ø58 mm x 15 mm