

TOPOLED





TOPOLED

TOPOLED ist als Steh-, Tisch- oder Wandleuchte erhältlich und passt in die Formsprache vom Hängeleuchten-system PENDOLED.


Mit der Effizienzsteigerung und der präzisen Lichtlenkung der LED ist TOPOLED als Nachfolger der Halogenleuchte TOPOLINO besonders dort geeignet, wo Energieverbrauch und gerichtetes Licht ein Thema sind.



Design 2010

TOPOLED S

Die Stehleuchte TOPOLED ist vielseitig verstellbar. Die Höhenverstellbarkeit mit dem Teleskop, die Richtbarkeit des Leuchtenkopfs sowie der eingebaute Dimmer lassen den Einsatz als Stimmungs-, Lese-, Arbeits- oder Akzentlicht zu. Netzkabel und Betriebsgerät sind praktisch im Sockel integriert.

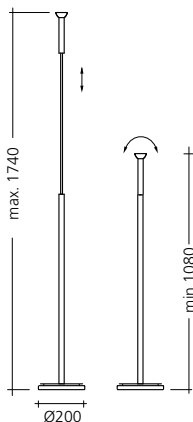

Allgemeine Daten

Ausführung

alu, schwarz oder bronze
eloxiert

Sockel schwarz / Betriebsgerät
integriert

Abdeckung

alu, schwarz oder bronze
eloxiert

Kabel schwarz

Spezielles

Kabeldepot in Sockel

Technische Daten

Leuchtmittel 1 COB-LED

Lichtfarbe 2700K

Abstrahlwinkel 70°

CRI/RA min. 90

Lichtstrom (lm) 760

Nennleistung / Spannung
10W / 220-240V ~ / 50-60Hz

Steuerung

schaltbar und stufenlos dimmbar
am Taster im Standrohr
(Memory)

EEK A++

Hinweis


Leuchte darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden



Design 2012

TOPOLED T

Die kleine Tischleuchte TOPOLED T mit hoher Lichteffizienz, eignet sich ideal zum Lesen oder als Akzentbeleuchtung.



Allgemeine Daten

Ausführung

alu, schwarz oder bronze
eloxiert

Sockel schwarz / Betriebsgerät integriert**Abdeckung**

alu, schwarz oder bronze
eloxiert

Kabel schwarz

Technische Daten

Leuchtmittel 1 COB-LED**Lichtfarbe** 2700K**Abstrahlwinkel** 70°**CRI/RA** min. 90**Lichtstrom (lm)** 760**Nennleistung / Spannung**
10W / 220-240V ~ / 50-60Hz**Steuerung**

schaltbar und stufenlos dimmbar
am Sockel (Memory)

EEK A++**Hinweis**

Leuchte darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden





Design 2012

TOPOLED W AP / W UP

TOPOLED W AP ist eine Wandleuchte mit eingebautem Dimmer und Schalter in der Wandhalterung.

TOPOLED W UP ist eine Leuchte für Decken- oder Wandmontage.



Allgemeine Daten

Ausführung

alu, schwarz oder bronze eloxiert

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung

alu, schwarz oder bronze eloxiert

TOPOLED W AP

Kabel transparent

Technische Daten

Leuchtmittel 1 COB-LED

Lichtfarbe 2700K

Abstrahlwinkel 70°

CRI/RA min. 90

Lichtstrom (lm) 760

Nennleistung / Spannung
10W / 220-240V ~ / 50-60Hz

Steuerung

TOPOLED W AP schaltbar und stufenlos dimmbar an Leuchte (Memory)

TOPOLED W UP schaltbar über externen Schalter

EEK A++

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden