


**HALO MOBIL / STATIV / W80 / W125 DEMONTAGEANLEITUNG Reflektorteil**

**WICHTIG!! Kontrolle ob Leuchte ausgesteckt**

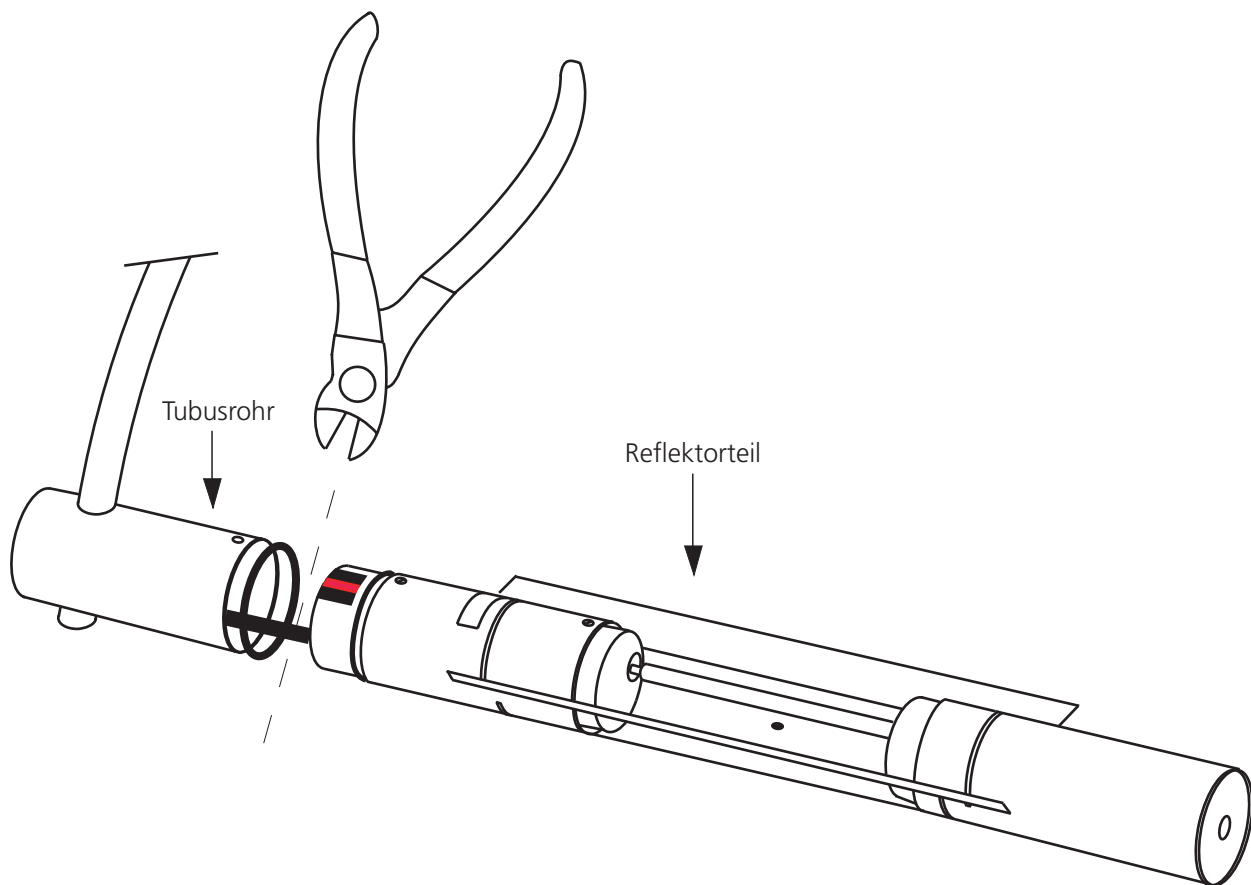

**1. Netzstecker ziehen**

2. Rugelschraube lösen

3. Reflektorteil aus Tubusrohr herausziehen - evt. durch Drehen lockern und das Kabel möglichst nahe am grauen Rugel kappen.

4. Defekter Reflektorteil einsenden