


ECO LED





Design 2015

ECO LED ist eine LED-Bürostehleuchte mit breitstrahlendem Indirektlicht und blendfreiem Direktlicht. Dank hoher Effizienz der LEDs und gerichtetem Direktlicht braucht ein Arbeitsplatz anstelle von 100 Watt nur noch 70 Watt bei gleicher Beleuchtungsstärke. Das Direktlicht von ECO LED kommt aus vielen Microdownlights. ECO LED ist mit oder ohne Sensor einfach mit dem Zugschalter zu schalten, zu dimmen oder zu programmieren.

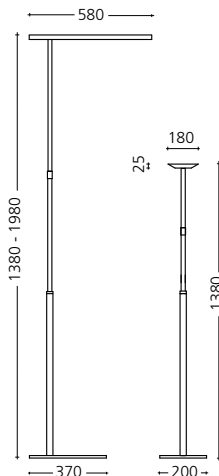

Allgemeine Daten

Leuchtenkopf alu eloxiert, Betriebsgerät integriert, optional mit PIR-Sensor

Abdeckung / Standrohr alu eloxiert

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Kabel schwarz

Technische Daten

Leuchtmittel

Low-Power-LEDs

Lichtfarbe 3000K oder 4000K

CRI/RA 87

Lichtstrom (lm) 7300

50% Direkt- / 50% Indirektlicht

Nennleistung / Spannung

70W / 220-240V ~ / 50-60Hz

Regelung

optional mit Sensor PIR (Licht- und Bewegungssensor)

Steuerung schaltbar und stufenlos dimmbar über Zugschalter am Gestänge (Memory)

EEK A++

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden