

HALO MOBIL BEDIENUNGSANLEITUNG


Sicherheitshinweise, Schutzklassen und Instruktionen

⚠ siehe Seite 2

Bedienungsanleitung

Allgemein zu beachten:


- Mindestabstand von 0.2 m zwischen Leuchten und angestrahlten Objekten einhalten.
- Achtung: Der Bereich des Reflektors wird sehr heiss.
- Leuchte darf nicht ohne Schutzglas und Horn betrieben werden.
- Die HALO Leuchte mit Keramikfassung R7s darf nur mit Leuchtmittel max. 300 W betrieben werden.

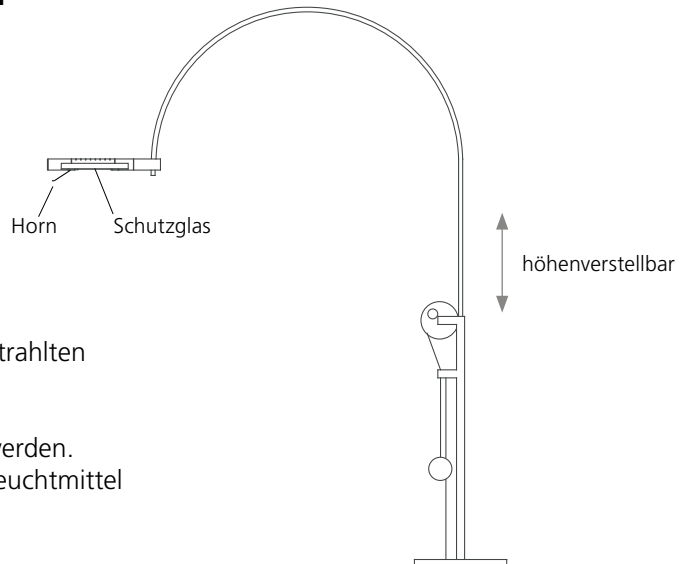

Die Leuchte wird über den Bodenregler RONDO geschaltet und gedimmt:


- Taster = Ein / Aus
- Schieber = Dimmen

(Leuchte darf nicht über externe Dimmer / Wanddimmer betrieben werden).

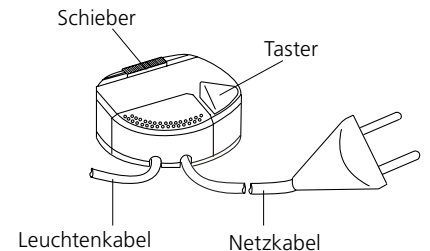

Leuchtmittel tauschen:

- 1 Der Tausch vom Leuchtmittel darf nur in stromlosem Zustand erfolgen! (Netzstecker ausstecken).
- 2 Schutzglas aus Feder lösen.
- 3 Defektes Leuchtmittel entfernen.
- 4 Neues Halogenleuchtmittel (Fassung R7s) mit Papier anfassen und einsetzen.
- 5 Schutzglas einsetzen.
- 6 Leuchte ist wieder funktionsbereit. Netzstecker wieder einstecken.

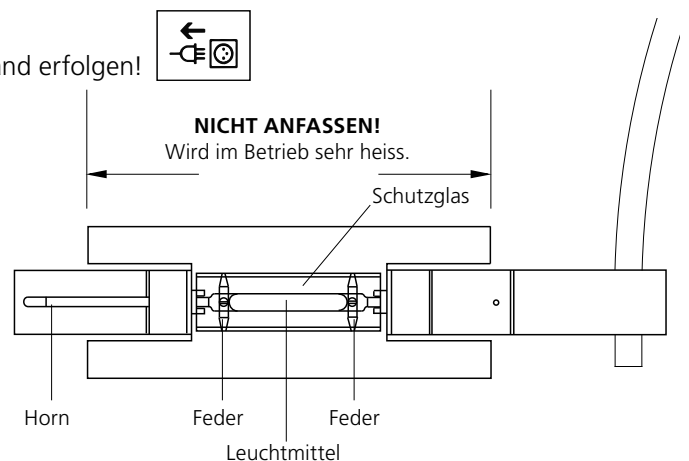

Sicherheitshinweise, Schutzklassen und Instruktionen:



Reparaturen und Änderungen dürfen nur vom Hersteller oder durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeübt werden. Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die Stromzufuhr unterbrechen.



Externe Dimmer, inkl. Wanddimmer sind nicht zulässig und können das Betriebsgerät zerstören!



Pflegehinweis:
Stromzufuhr unterbrechen. Mit einem feuchten Tuch abreiben, keine scheuernden oder alkoholischen Reinigungsmittel verwenden.



Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien



Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.



Fachgerechte Entsorgung / Darf nicht im normalem Hausmüll entsorgt werden.



Schutzklasse II:
Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen.

IP20

Schutzart IP20: Geschützt gegen Berührungen mit den Fingern und mittelgrossen festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 12$ mm.



Minimalabstand zur angestrahnten Fläche einhalten.

Safety information, protection class and instructions:

Repairs and modifications may only be carried out by the manufacturer or an qualified specialist. Always disconnect the power supply when carrying out cleaning or maintenance tasks.

External dimmers including wall dimmers are not allowed! They may harm the control gear!

Care instructions:
Disconnect the power supply. Clean the luminaire with a damp cloth, do not use abrasive detergents or detergents containing alcohol.

Technical conformity in accordance with EN directives

Luminaires may only be used in dry indoor spaces.

Proper disposal / Is not to be disposed of in the normal household waste.

Protection class II:
Operating material with protection class II are fitted with a with additional protective or double insulation between active and touchable parts at the height of the related insulation voltage.

Protection class IP20: protection against contact with fingers and medium-sized solid foreign bodies $\varnothing \geq 12$ mm.

Luminaire is suitable for installation on surfaces with normal flammability.