

**Farbausführung****Kabel**

schwarz, glatt, (inkl. Primärkabel, Betriebsgerätebox, Sekundärkabel)

Tischleuchte: 3.8 m

Stehleuchte: 4.5 m

Bogenleuchte: 3.4 m

**Lichtquelle 2 COB-LED****Abstrahlwinkel / FWHM**

106° / 113°


**Steuerung Bogenleuchte**

schalt- und stufenlos dimmbar über Schalter am Leuchtenkopf

**Hinweis**

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

CASAMBI® ready od. CASAMBI®  
prog. bestellbar

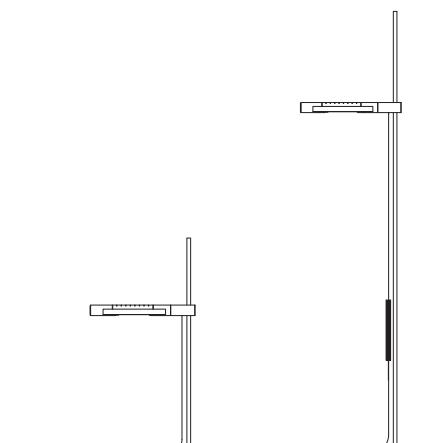

Tischleuchte

Stehleuchte

**HALO – Austausch für Steh- / Tisch- und Bogenleuchte****Lichtfarbe** 2700 K**CRI / Ra** min. 90**Lichtstrom** 5090 lm**Nennleistung / Spannung**

48 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Wer sich bei der HALO Tisch- oder Stehleuchte eine höhere Lichtleistung wünscht, kann den Leuchtenkopf mit wenigen Handgriffen austauschen. Um die Ausführungen HALO Mobile / Stativ oder die Wandleuchte auf den neuesten Stand zu bringen, muss der Austausch an der Leuchte in der Manufaktur durchgeführt werden. So entsteht eine zeitgemäße LED-Leuchte – technisch optimiert und dennoch im vertrauten Design.

**Lichtfarbe** 3000 K**CRI / Ra** min. 80**Lichtstrom** 5270 lm**Nennleistung / Spannung**


48 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Beim Austausch des Leuchtenkopfs kann zwischen drei Lichtfarben gewählt werden – für eine Lichtstimmung, die perfekt zu Raum und Nutzung passt.


Alle Informationen zum Ablauf des Austauschs finden Sie in der Preisliste / Formular.

**Lichtfarbe** 2850–1800 K **CRI / Ra** min. 90**Lichtstrom** 4300 lm**Nennleistung / Spannung**


46 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

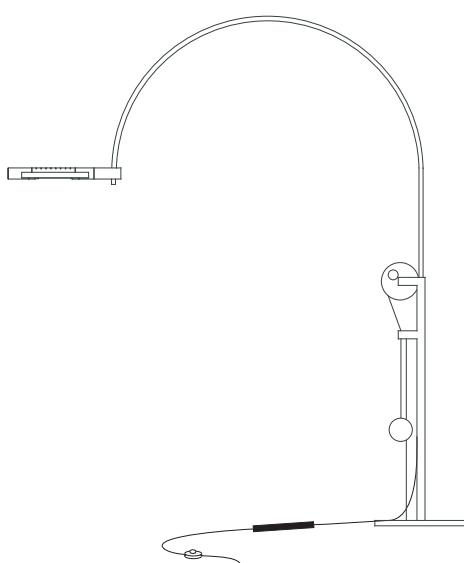

Bogenleuchte Mobil

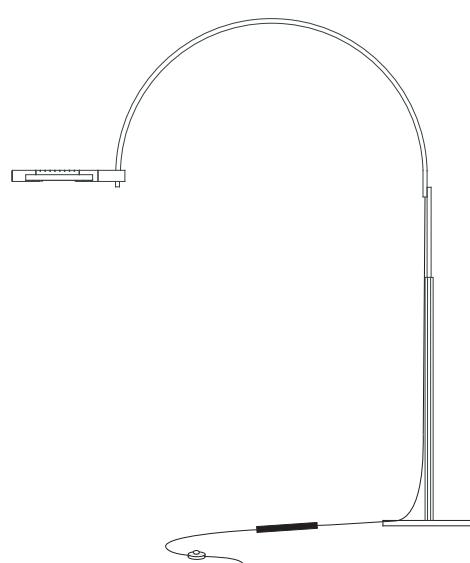

Bogenleuchte Stativ

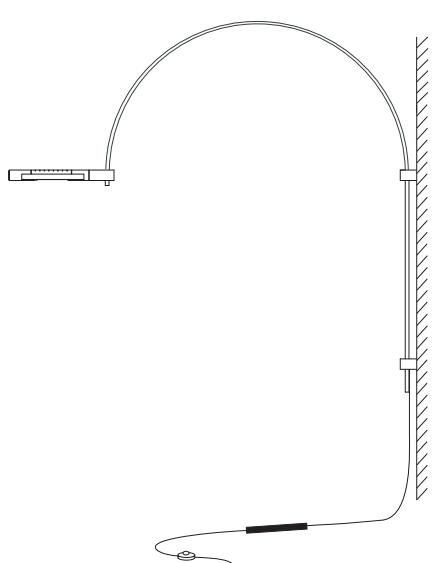

Bogenleuchte Wand

## HALO Austausch

