

Farbausführung

alu elox. schwarz elox.

Gestänge verchromt (zweiteilig)

Sockel schwarz

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz

Lichtquelle 2 COB-LED

Steuerung


dimmbar stufenlos oder 7 Helligkeitsstufen (Memory)

CASAMBI ready oder CASAMBI

prog. bestellbar

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

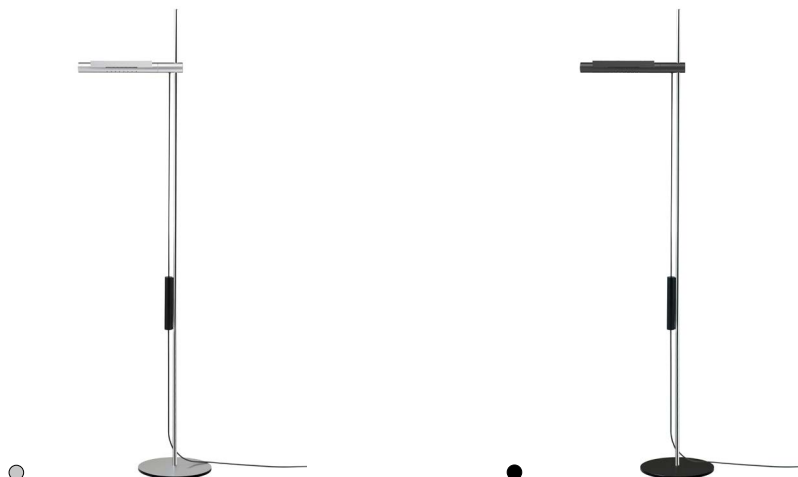

HALO LED S

Die lichtstarke LED-Stehleuchte eignet sich für den Wohn- und Arbeitsbereich. Mit dem Dimmer kann die HALO LED vom hellen Arbeitslicht zum angenehmen Stimmungslicht geregelt werden.

Das Betriebsgerät ist im Steuerelement am Gestänge integriert. An der Oberseite kann das Licht mit dem Taster gedimmt werden. An der Unterseite findet sich der Netzschalter, womit die Leuchte komplett stromlos geschaltet werden kann.

Die Leuchte kann wahlweise mit stufenloser Dimmung oder mit 7 Helligkeitsstufen kundenseitig konfiguriert werden.

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°

Lichtstrom 5090 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K

CRI / Ra min. 80


Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°

Lichtstrom 5270 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Lichtfarbe 2850–1800 K 

CRI / Ra min. 90


Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°

Lichtstrom 4300 lm

Nennleistung / Spannung

46 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

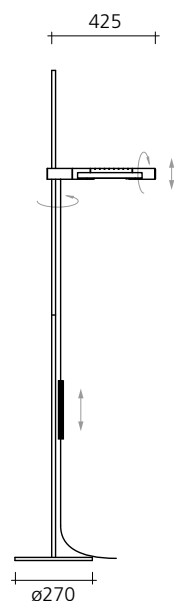

HALO LED S




Halterung Betriebsgerätebox

Mit der Halterung kann eine fixe Höhe der Betriebsgerätebox bestimmt werden. Sie ist am Gestänge frei verschiebbar.




Leuchtenkopf

Der Leuchtenkopf kann einfach in der Höhe verstellt und um die eigene Achse gedreht werden.

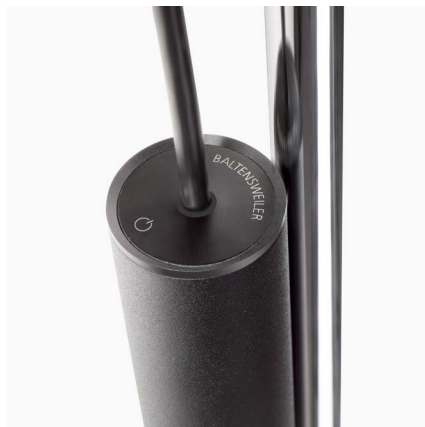

Taster / Dimmer

Auf der Oberseite der Betriebsgerätebox findet sich der Taster. Durch Gedrückthalten kann die Leuchte wahlweise in 7 Stufen oder stufenlos gedimmt werden.

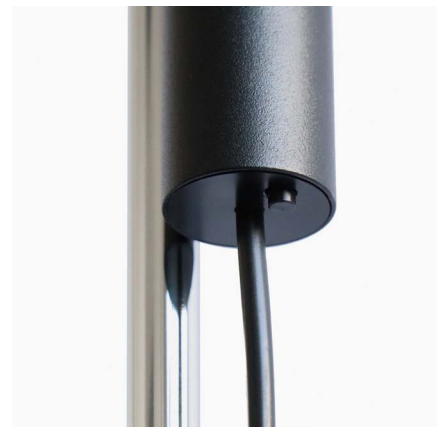

Hauptschalter

Auf der Unterseite der Betriebsgerätebox findet sich der Hauptschalter, um die Leuchte stromlos zu schalten.