

Farbausführung

alu elox. schwarz elox.

Gestänge verchromt

Sockel schwarz

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz

Lichtquelle COB-LED

Steuerung


dimmbar (Stufenlos oder 7 Helligkeitsstufen / Memory)

CASAMBI ready oder CASAMBI

prog. bestellbar

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

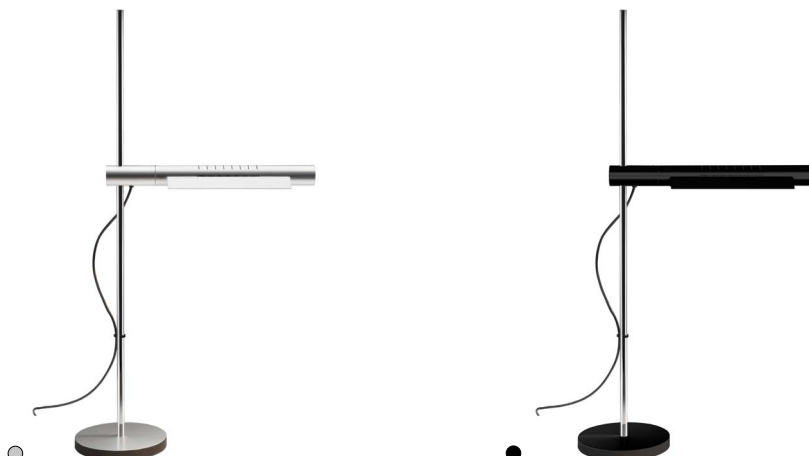

HALO LED T

Die lichtstarke LED-Tischleuchte eignet sich für den Wohn- und Arbeitsbereich. Mit dem Dimmer kann vom hellen Arbeitslicht zum angenehmen Stimmungslicht geregelt werden.

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90


Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°

Lichtstrom 5090 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

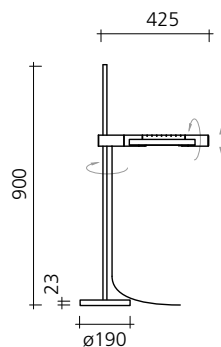

Lichtfarbe 3000 K

CRI / Ra min. 90


Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°

Lichtstrom 5090 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Lichtfarbe 2850–1800 K 

CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°

Lichtstrom 4300 lm

Nennleistung / Spannung

46 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Taster / Dimmer am Leuchtenkopf



Hauptschalter

