

Farbausführung



alu elox. schwarz elox.

Gestänge verchromt

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz

Lichtquelle 4 Power-LED

Steuerung schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)


Hinweis Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.



LET S

Die agile LET S erscheint schlicht mit brilliantem Licht. Das schlanke Profil hält sich elegant zurück, während das richtbare Licht einen Akzent im Raum setzt.

Über das Kugelgelenk kann der filigrane Leuchtenkopf allseitig bewegt werden. Dies ermöglicht eine optimale Lichtführung zum Lesen oder kreativ sein.

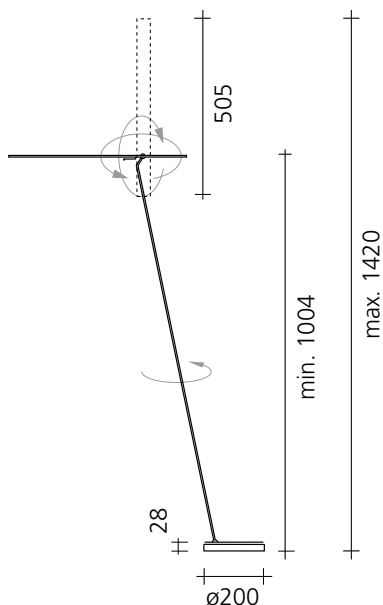

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 78°

Lichtstrom 730 lm

Nennleistung / Spannung

12 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K

CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM 78°

Lichtstrom 760 lm

Nennleistung / Spannung

12 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

LET S



Gelenk

Der Leuchtenkopf kann mit dem Kugelgelenk frei gerichtet werden.



Socket

Das Restkabel lässt sich im integrierten Depot im Sockel verstauen.