

Farbausführungen



alu elox. schwarz elox.

Schiene

verschiedene Längen,
nach Wahl alu od. schwarz elox.

Montageset / Abhängung

direkte Deckenmontage oder mit
Abhängung

Kabel transparent

Lichtelemente

Pendel und Strahler


Lichtquelle

1 COB LED pro Pendel / Strahler

Optional Deckenrosette für
Speisungsanschluss

Steuerung geschaltet über
Wandschalter, 2 Helligkeitsstufen
durch Drehen der Pendel
(15 % / 100 %), Strahler nicht
dimmbar

Hinweis Darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden.

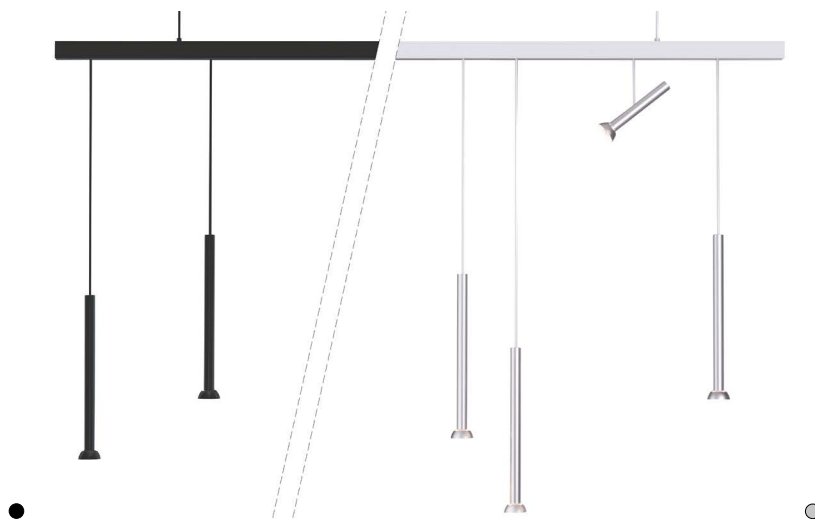

TOPOLED D

Die TOPOLED D ist ein filigranes flexibles Hängeleuchtensystem für lange Tische und Tresen. Sie ist Nachfolger des Hängeleuchtensystems PENDOLED. Die einzelnen Lichtelemente sind vielseitig verstellbar und geben ein warmes und brillantes Licht bei höchster Effizienz.

Die Leuchtenschiene ist direkt oder abgehängt an die Decke montiert. Sie kann wahlweise mit verschieden langen Pendeln oder Strahlern bestückt werden.

Die Pendel sind sowohl in der Höhe, als auch entlang der Schiene werkzeuglos positionierbar und können beidseitig ein- und ausgefahren werden. Ein axiales Drehen der einzelnen Pendel lässt das Licht ein- und ausschalten oder in zwei Helligkeitsstufen (100 % oder 15 %) einstellen. Individuelle Lichtsituationen können somit sehr intuitiv und einfach erzielt werden.

Für eine ideale Tischausleuchtung wird eine Pendelhöhe von ca. 50 – 60 cm oberhalb der Tischoberfläche empfohlen. Der kompakte Primärreflektor in Kombination mit dem hochwertigen Abblendkonus erlaubt es zudem die Pendel, ohne zu blenden, auch höher platzieren zu können.

Die Pendel und Strahler von TOPOLED D und LINIJA D (siehe S. 43) können miteinander innerhalb der gleichen Schiene kombiniert werden.

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM

Pendel / Strahler 69°

Lichtstrom

Pendel / Strahler 440 lm

Nennleistung / Spannung

6 W pro Pendel / Strahler

220–240 V ~ / 50–60 Hz

TOPOLED D

Schienen		
Länge:	Leistung:	Pendel:
240 cm	max. 60 W	1–10
190 cm	max. 60 W	1–10
140 cm	max. 60 W	1–10
90 cm	max. 40 W	1–6
60 cm	max. 40 W	1–6
Schienenverlängerungen (ohne Betriebsgerät) erhältlich – siehe Preisliste		
Montageset (Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)		
Raumhöhe:	Montageset:	Pendel:
2.2 / 2.3 m	Deckenmontage-Set	kurz
2.4 m	Abhängung 15 cm	kurz
2.5 / 2.6 m	Deckenmontage-Set	lang
2.7 / 2.8 m	Deckenmontage-Set	XL
2.9 m	Abhängung 15 cm	XL
3.0 / 3.1 m	Abhängung 35 cm	XL



Leuchtschiene


Optimal Anpassung an Raumhöhe mit Direktmontage oder verschiedenen Abhängungen:
5 cm / 10 cm / 15 cm / 35 cm / 55 cm



Pendel


Pendel höhenverstellbar und schiebbar am Tubus.

Kurzes Pendel: 75 – 100 cm
Langes Pendel: 100 – 125 cm
XL Pendel: 125 – 150 cm

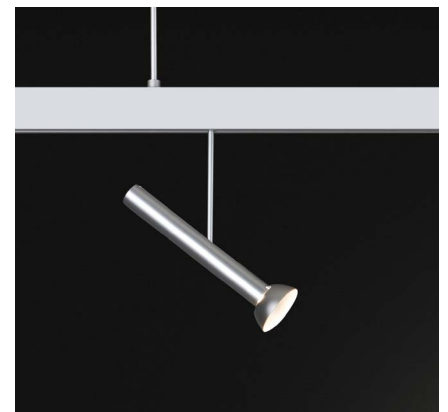


Strahler


Strahler alu eloxiert, Länge 175 mm.
Schiebbar und drehbar in drei Achsen.

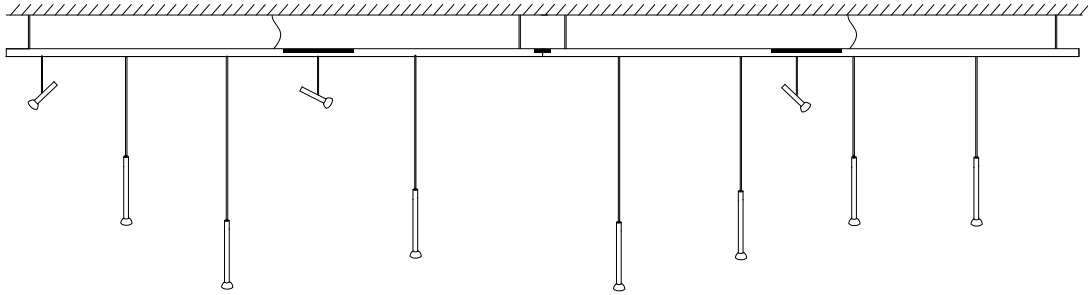


Schienen können mit Profilverbinder verbunden werden – Schienenverlängerungen auf Anfrage.

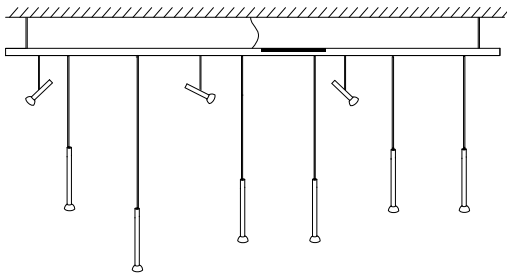


Schiene 240 cm

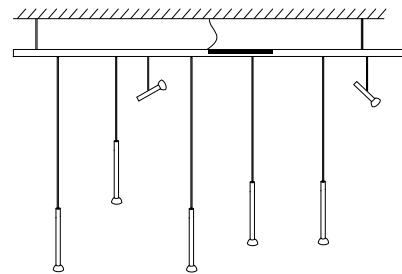


Schiene 190 cm



Schiene 90 cm



Schiene 60 cm

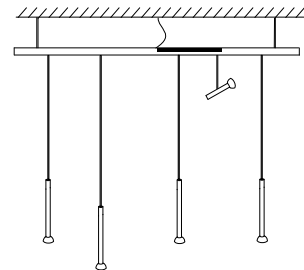

Schiene 140 cm

Komplettes System besteht aus folgenden Komponenten:

- 1x Schiene komplett (inkl. Betriebsgerät)
- 1x Montage-Set
- Leuchtenpendel oder Strahler
- Optional: Deckenrosetten-Set