

DECKENAUFBAUROSETTE ART. 5050-60 MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung

Der elektrische Anschluss darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

- 1 **Stromzufuhr zur Leuchtenanschlussstelle unterbrechen!**
(Sicherung entfernen).

- 2 Anschlussklemme an bauseitige Kabel anschliessen:
- L, N an 2er Klemme
- ⊕ an 3er Klemme

- 3 Loch bohren, Dübel setzen.


- 4 Zugentlastung, Haltefeder, Fächerscheibe und Erdungskabelschuh mit Schraube montieren.

- 5 Leuchtenkabel an die Anschlussklemmen anschliessen.

- 6 Leuchte kabel zugentlasten (Leuchtenkabel gegen innen laufend).


- 7 Kabel durch die Durchführungstülle ziehen. Deckenrosette seitlich einpressen.

- 8 Stromzufuhr wiederherstellen (Sicherung einschalten).

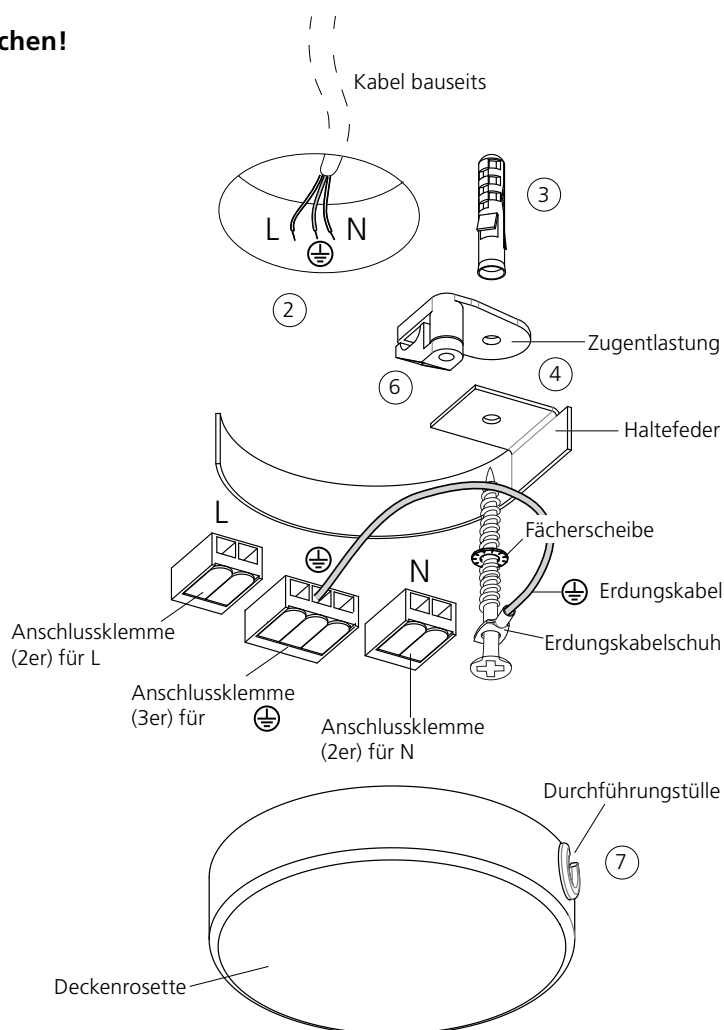

Paketinhalt


- Haltefeder
- Zugentlastung inkl. Schraube
- Fächerscheibe
- Erdungskabelschuh
- 2 x Anschlussklemme (2er)
- 1 x Anschlussklemme (3er)
- Deckenrosette mit Durchführungstülle
- Schraube mit Dübel

 Der elektrische Anschluss darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder durch eine qualifizierte Fachkraft gemäss der geltenden Normgebung ausgeführt werden. Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die Stromzufuhr unterbrechen.

 Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien

 Schutzklasse I: Schutzerdung, Schutzleiter am Gehäuse der Aufbaudeckenrosette

IP20 Schutzart IP20: Geschützt gegen Berührungen mit den Fingern und mittelgrossen festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 12$ mm.

 Darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden

 Fachgerechte Entsorgung / darf nicht in den Hausmüll